




Calidad y diseño en tu hogar

Transformamos tus espacios con cerramientos de cristal, pérgolas, carpintería de aluminio y PVC y más. En Krovefull garantizamos calidad premium, instalación profesional y plazos de entrega en tiempo récord. Nuestro compromiso con cada proyecto se refleja en la seriedad, la atención al detalle y la excelencia del resultado.

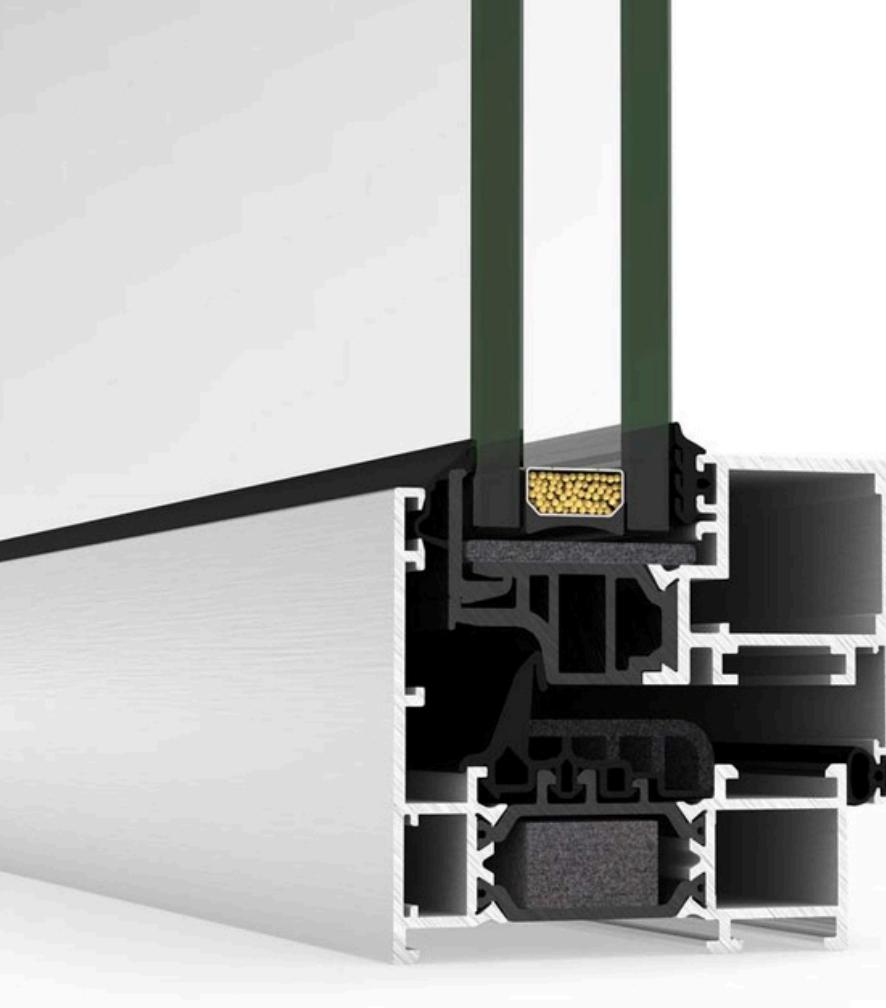

COR 70 RPT HOJA OCULTA



$U_w \geq 1,0$ (W/m²)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



CLASE

4



CLASE

E1650



CLASE

C5

Secciones

Marco: 70 mm, Hoja 70 mm

Espesor Perfileria

Ventana: 1,9 mm // RW - 46 dB

Acristalamiento

Máx. 40 mm, Mín. 26 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 1300 mm, Alto (H) 2400 mm

Peso máx.

hoja 160 kg

La primera *manilla invisible* del mercado



» Solución para sistemas de hoja oculta: COR 70 HO y COR 80 HO.

» Dimensiones: 27,5 mm (L) x 234 mm (H).

» Ergonomía, robustez y facilidad de uso en las maniobras de apertura y cierre.

» Estética totalmente limpia que simula un elemento fijo, cuando realmente es una oscilobatiente.



COR VISION RPT



$U_w \geq 1,3$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



CLASE
4



CLASE
7A



CLASE
C5

■ Secciones

Marco: 116 mm, Tricarril 182 mm

■ Espesor Perfilera

Ventana: 1,7 mm // RW - 41 dB

■ Acristalamiento

Máx. 30 mm, Mín. 26 mm

■ Dimensiones máx. hoja


Ancho (L) 2500 mm, Alto (H) 3000 mm

■ Peso máx. hoja

320 kg

■ Nudo Central 20 mm - Galandage



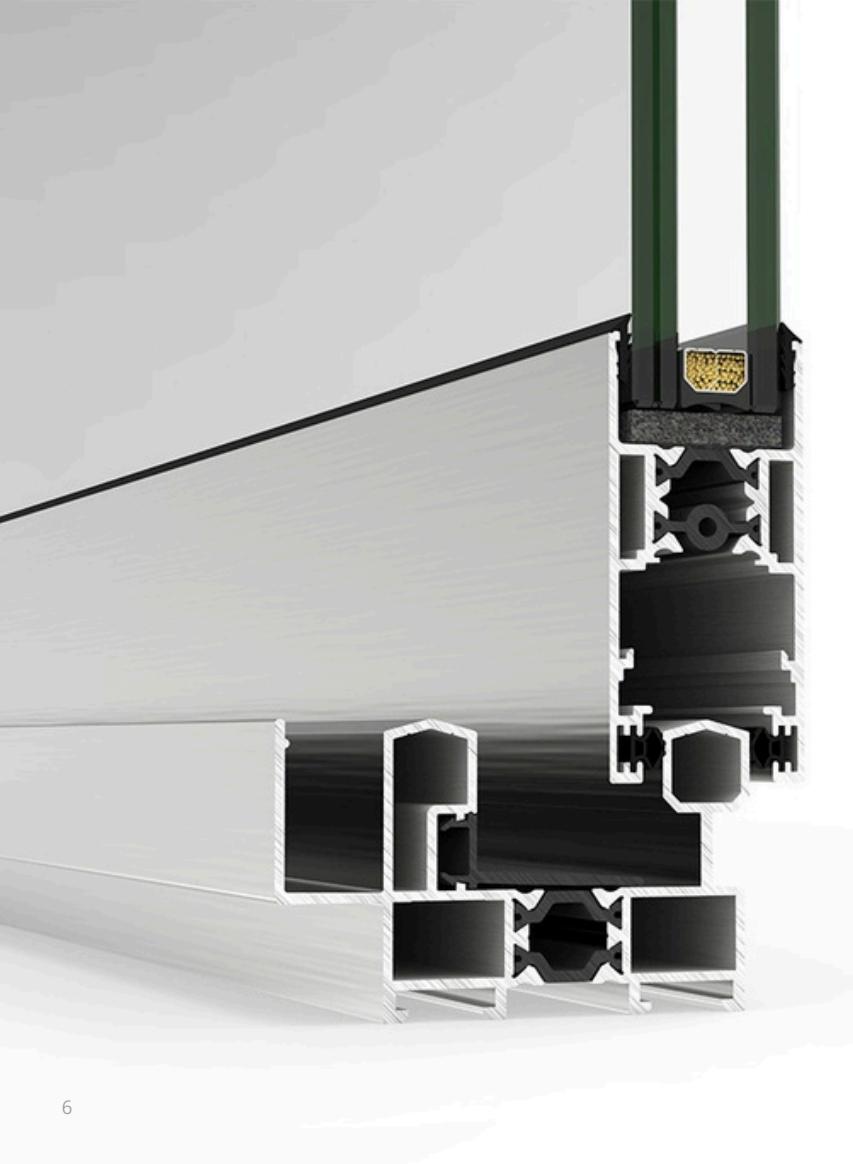

COR 4200 RPT



$U_w \geq 1,5 \text{ (W/m}^2\text{)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



CLASE
3



CLASE
7A



CLASE
C5

Secciones

Marco: 60 y 80 mm, Tricarril 126 mm

Espesor Perfilera

Ventana: 1,5 mm // RW - 39 dB

Acristalamiento

Máx. 26 mm, Mín. 9 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 2200 mm, Alto (H) 2600 mm

Peso máx. hoja

100 kg hoja perimetral
200 kg hoja a testa





COR 60 RPT HOJA OCULTA



$U_w \geq 1,5$ (W/m²)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



CLASE
4



CLASE
9A



CLASE
C5

Secciones

Marco: 60 mm, Hoja 60 mm

Espesor Perfileria

Ventana: 1,6 mm

Balconera: 1,6 mm // RW - 41 dB

Acristalamiento

Máx. 28 mm, Mín. 16 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 1300 mm, Alto (H) 2400 mm

Peso máx. hoja 160 kg



COR 60 RPT INDUSTRIAL



$U_w \geq 1,0$ (W/m²)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



CLASE
4



CLASE
E1350



CLASE
C5

Secciones

Marco: 60 mm, Hoja 68 mm

Espesor Perfileria

Ventana: 1,6 mm

Puerta: 1,6 mm // RW - 48 dB


Acristalamiento

Máx. 46 mm, Mín. 5 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 1500 mm, Alto (H) 2600 mm

Peso máx. hoja 160 kg

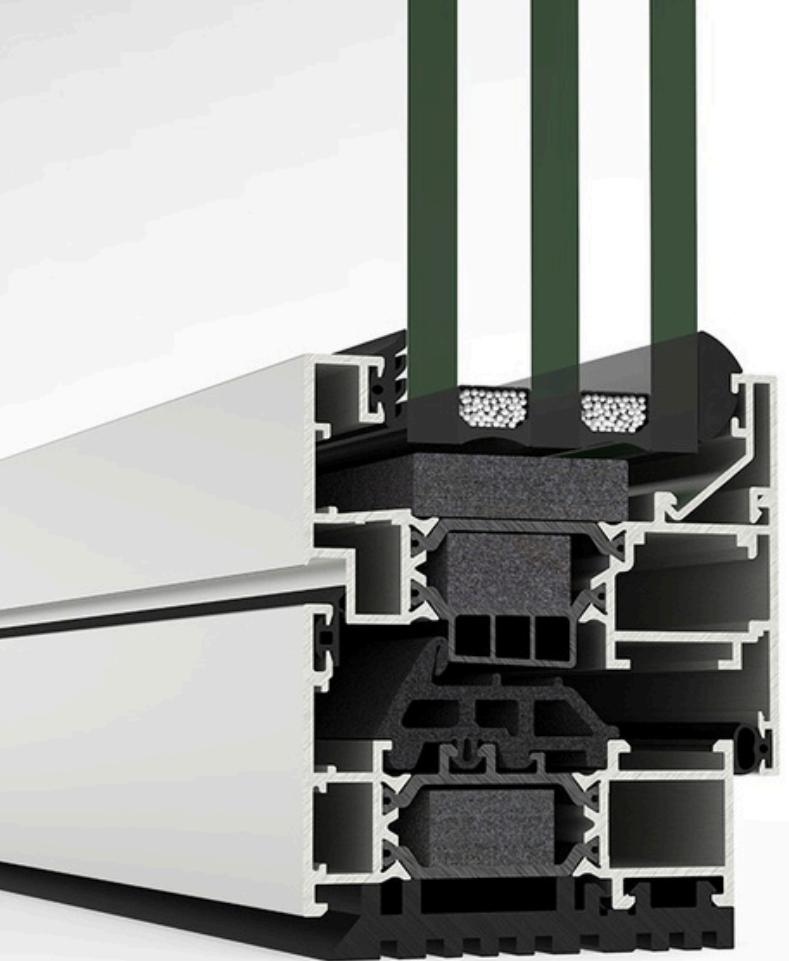

COR 70 INDUSTRIAL

RPT

 $U_w \geq 0,9$ (W/m²)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



CLASE
4



CLASE
E1200



CLASE
C5

Secciones

Marco: 70 mm, Hoja 78 mm

Espesor Perfilera

Ventana: 1,5 mm

Puerta: 1,7 mm // RW - 44 dB

Acristalamiento

Máx. 55 mm, Mín. 15 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 1500 mm, Alto (H) 2600 mm


Peso máx. hoja

160 kg



BARANDILLA VIEW CRYSTAL

SEGURIDAD INVISIBLE

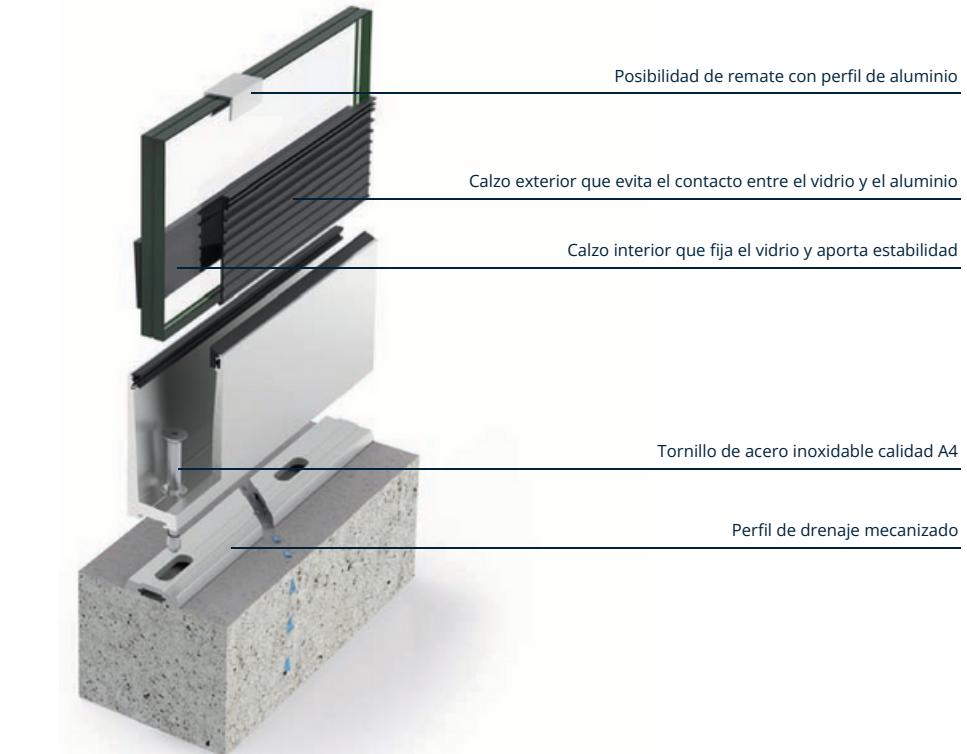



BARANDILLA VIEW CRYSTAL

DOS VERSIONES:


- » **View Crystal:** resiste una carga de 1,0 kN/mpiada a 1,1 metros de su parte inferior, convirtiéndose en apta para su uso en las zonas A1, A2, B, C1, C2, D1, D2, G1 y G2, según el CTE DB SE-AE.
- » **View Crystal Plus:** sistema reforzado capaz de soportar una carga de 3,0 kN/m. Este sistema con mayor resistencia es apto para su uso en todas las zonas del CTE DB SE-AE.

POSIBILIDADES DE MONTAJE

- » Montaje sobre forjado
- » Montaje sobre forjado enrasado
- » Montaje a canto de forjado:
 - Enrasado con el forjado
 - Enrasado con el pavimento



FORJADO SOBRE HORMIGÓN
CONCRETE SLAB HA 25 / 30

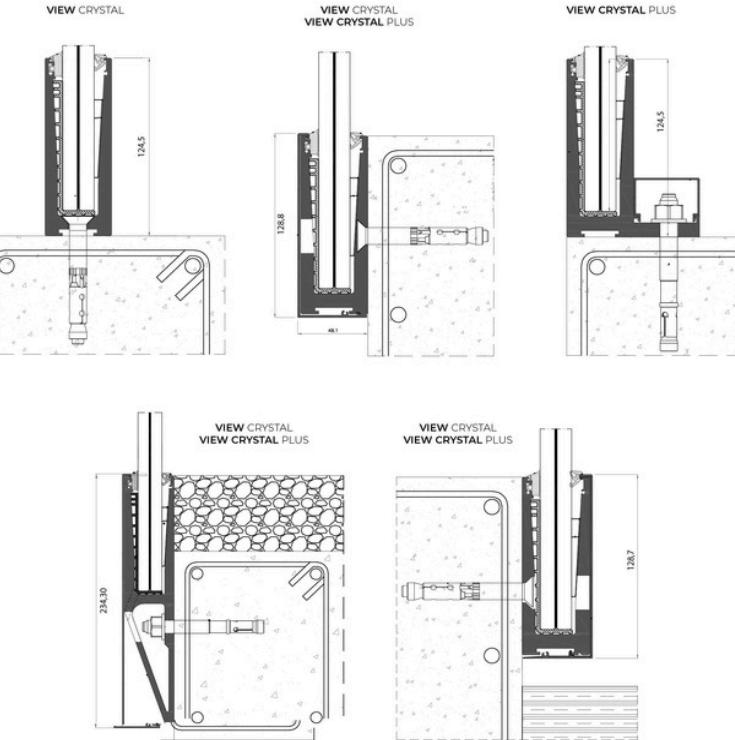



Calle General Weyler 134,
07300
INCA (Islas Baleares), España
+34 622 37 50 96 / 971 349 261

info@krovefull.com
www.krovefull.com